

Bombas de trasiego SELWOOD "PD"



Bombas de trasiego SELWOOD "PD"

Las bombas de trasiego Selwood "PD" son bombas de desplazamiento positivo de aspiración autocebante, para el accionamiento de skimmers tipo rebosadero, o el trasiego de líquidos recuperados por los MultiSkimmers (de cepillos/discos/tambor).

Selwood PD50 Simplite

Una motobomba de diafragma oscilante ligera para uso general, la Simplite ha adquirido una reputación internacional por su eficiencia y fiabilidad. Versátil en aplicación, la bomba manipula agua, hidrocarburos, lodos, arena y abrasivos similares.

Suministrada con motor de gasolina Honda de arranque manual y sobre chasis con ruedas.

Markleen AS
Vollen Marina
Slemmestadveien 416
1390 Vollen
NORWAY

Tel: +47 66 85 51 40
Fax: +47 66 85 51 41
post@markleen.no
markleen.com

Bombas de trasiego SELWOOD "PD"

Selwood PD75 Spate

El diseño exclusivo de la Selwood Spate hace que sea la bomba perfecta para el control de la contaminación causada por los hidrocarburos. Es mundialmente famosa por su idoneidad para todas las aplicaciones de recuperación de hidrocarburos y funciona en combinación con una amplia gama de sistemas de recuperación y skimmers. La Spate manipula aguas sucias, lodos, hidrocarburos ligeros y derivados del petróleo, incluyendo algunos de los líquidos más viscosos, con un caudal alto y sin turbulencias. La simplicidad del diseño y de la construcción proporciona un mantenimiento muy fácil.

Se suministra con motor diesel en chasis con ruedas o con motor hidráulico en chasis con regulador de caudal y sin ruedas.



Selwood PD75 Spate con motor hidráulico



Selwood PD50 Simplite con motor de gasolina

Markleen AS
 Vollen Marina
 Slemmestadveien 416
 1390 Vollen
 NORWAY


Tel: +47 66 85 51 40
 Fax: +47 66 85 51 41
 post@markleen.no
 markleen.com

Bombas de trasiego SELWOOD "PD"

Especificaciones Técnicas

Modelo	PD50 Simplite	PD75 Spate	
Motor	Gasolina Honda GX120	Diesel Yanmar L48	Motor hidráulico
Capacidad máxima [m ³ /h]	11	30	
Altura por succión [m]	8,8	9,1	
Paso de sólidos máx. [mm]	13	6	
Diámetro aspiración y descarga [mm]	Entrada 50 Salida 75	50	
Altura de impulsión máxima [m]	12	30,5	
Longitud [mm]	980	1000	665
Anchura [mm]	745	640	570
Altura [mm]	510	630	545
Peso [kg]	67	95	43

Datos típicos de comportamiento

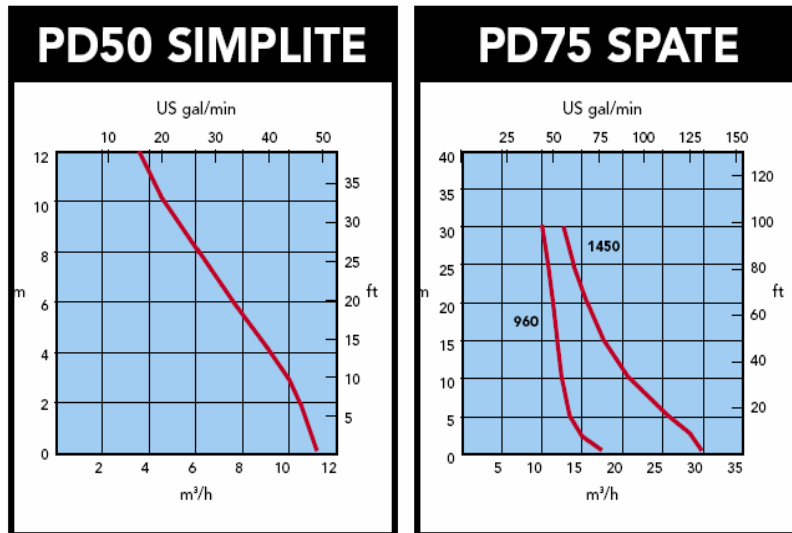

Propiedades

- Aspiración autocebante
- Permite trabajar en seco indefinidamente
- Indicada para una gran variedad de aplicaciones de bombeo
- Diseño robusto y manejo fácil
- Mantenimiento sencillo